

Elettropompe sommerse 5" con motore




Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione

Materiali

- Doppia tenuta meccanica
- Camicia esterna in acciaio INOX 304 completa di griglia aspirazione
- Diffusori e giranti in acciaio INOX 304
- Cavo elettrico H07RN-F 20mt con spina Schuko
- Galleggiante elettrico nella versione automatica
- Motore classe di isolamento F
- Classe di protezione IP 68
- Condensatore integrato

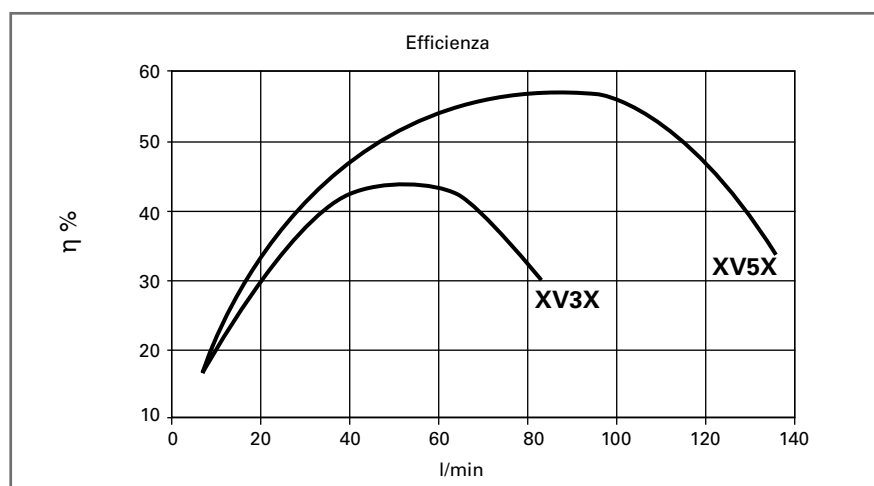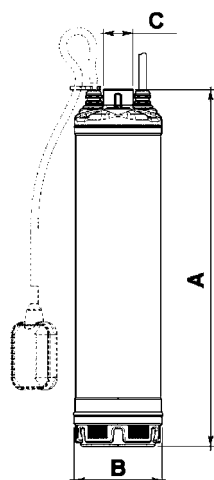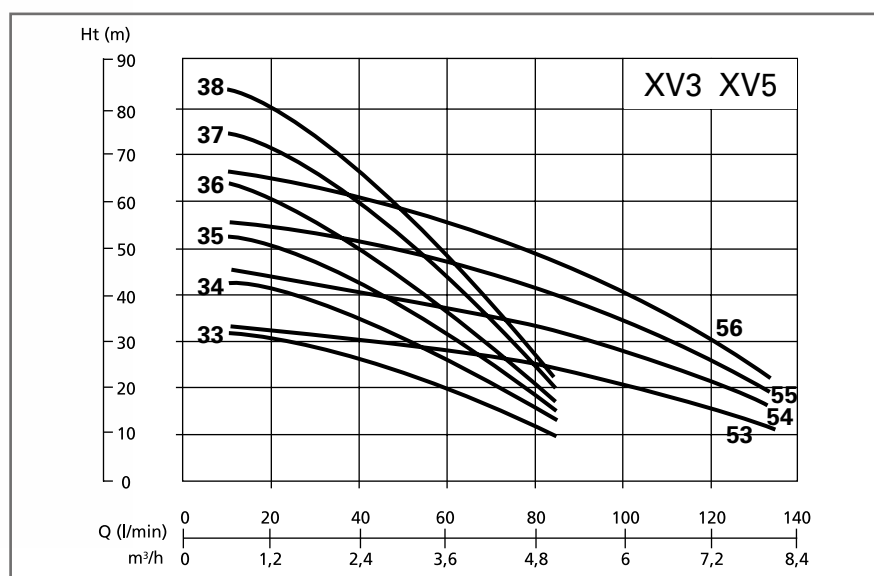

Curve caratteristiche e prestazioni $\eta = 2900$ 1/min

XV3 XV5

Codice	P ₂ Nom.		3 ~ 50Hz Amp.	1 ~ 50Hz Amp.	Cap μ F	Q (lt/m) Portata							Dimensioni cm		DNM	Peso Kg			
	kW	Hp	400 V	230 V		Amp	10	30	50	85	100	135	A	B		C	Trifase	Mono	
	Hm totale in CA																		
MAN MONO	XV033M	0,55	0,75	-	3,6	16	34	32	29	23	10	-	-	496- 3~	456	134	1¼"	-	13,2
	XV034M	0,55	0,75	-	4,0	16	45	43	38	31	13	-	-	520- 3~	470	134	1¼"	-	13,87
	XV035M	0,75	1	-	4,7	20	56	53	47	37	15	-	-	544		134	1¼"	-	15,6
	XV036M	0,75	1	-	5,2	20	67	64	55	44	17	-	-	568		134	1¼"	-	16,2
	XV037M	0,9	1,2	-	6,7	30	78	74	65	52	20	-	-	592		134	1¼"	-	18,8
	XV038M	1,1	1,5	-	7,2	30	88	84	74	58	22	-	-	616		134	1¼"	-	19,4

AUTO MONO	XV033MA	0,55	0,75	-	3,6	16	34	32	29	23	10	-	-	496- 3~	456	134	1¼"	-	13,2
	XV034MA	0,55	0,75	-	4,0	16	45	43	38	31	13	-	-	520- 3~	470	134	1¼"	-	13,87
	XV035MA	0,75	1	-	4,7	20	56	53	47	37	15	-	-	544		134	1¼"	-	15,6
	XV036MA	0,75	1	-	5,2	20	67	64	55	44	17	-	-	568		134	1¼"	-	16,2
	XV037MA	0,9	1,2	-	6,7	30	78	74	65	52	20	-	-	592		134	1¼"	-	18,8
	XV038MA	1,1	1,5	-	7,2	30	88	84	74	58	22	-	-	616		134	1¼"	-	19,4

MAN TRI	XV033T	0,55	0,75	1,7	-	-	34	32	29	23	10	-	-	496- 3~	456	134	1¼"	15,6	-
	XV034T	0,55	0,75	2,0	-	-	45	43	38	31	13	-	-	520- 3~	470	134	1¼"	16,2	-
	XV035T	0,75	1	2,1	-	-	56	53	47	37	15	-	-	544		134	1¼"	16,8	-
	XV036T	0,75	1	2,3	-	-	67	64	55	44	17	-	-	568		134	1¼"	17,4	-
	XV037T	0,9	1,2	2,5	-	-	78	74	65	52	20	-	-	592		134	1¼"	18	-
	XV038T	1,1	1,5	2,7	-	-	88	84	74	58	22	-	-	616		134	1¼"	18,6	-

Codice	P ₂ Nom.		3 ~ 50Hz Amp.	1 ~ 50Hz Amp.	Cap μ F	Q (lt/m) Portata							Dimensioni cm		DNM	Peso Kg			
	kW	Hp	400 V	230 V		0	10	30	50	85	100	135	A	B		C	Trifase	Mono	
	Hm totale in CA																		
MAN MONO	XV053M	0,75	1	-	4,2	20	35	33	31	29	24	21	11	496- 3~	456	134	1¼"	-	14,2
	XV054M	0,75	1	-	5,0	20	46	45	42	39	32	28	15	520- 3~	470	134	1¼"	-	14,8
	XV055M	0,9	1,2	-	6,6	30	57	55	52	49	40	35	18	544		134	1¼"	-	17,6
	XV056M	1,1	1,5	-	7,4	30	78	66	62	58	47	40	21	568		134	1¼"	-	18,2

AUTO MONO	XV053MA	0,75	1	-	4,2	20	35	33	31	29	24	21	11	496- 3~	456	134	1¼"	-	14,2
	XV054MA	0,75	1	-	5,0	20	46	45	42	39	32	28	15	520- 3~	470	134	1¼"	-	14,8
	XV055MA	0,9	1,2	-	6,6	30	57	55	52	49	40	35	18	544		134	1¼"	-	17,6
	XV056MA	1,1	1,5	-	7,4	30	78	66	62	58	47	40	21	568		134	1¼"	-	18,2

MAN TRI	XV053T	0,75	1	1,9	-	-	35	33	31	29	24	21	11	496- 3~	456	134	1¼"	15,6	-
	XV054T	0,75	1	2,2	-	-	46	45	42	39	32	28	15	520- 3~	470	134	1¼"	16,2	-
	XV055T	0,9	1,2	2,5	-	-	57	55	52	49	40	35	18	544		134	1¼"	16,8	-
	XV056T	1,1	1,5	2,7	-	-	78	66	62	58	47	40	21	568		134	1¼"	17,4	-