

Pompe multicellulaires vertical contrôle électronique intégrée et condensateur externe



Coffret condensateur externe



Clapet anti-retourne
en tecno- polymère,
disque d'arrêt Aisi 316
et ressort calibrée

Description

Technologie "UP/Down" pour l'utilisation en surface, immergée ou sous sol.
Le contrôle électronique donne une réponse immédiat à la demande ou a l'arrêt de l'eau.
Protection contre la marche à sec.
Le système antiblocage fait démarrer la pompe après 72 heures d'inactivité. Protection IP 68.

Utilisations

- Surpression domestique
- Arrosage de surface moyen et irrigation
- Vidage ou transfert de réservoir
- Refroidissement et lavage des installations industrielles
- Système de traitement d'eau

Liquides:

Eau propre sans parts abrasives en suspension

Température du liquide + 2°C +40°C



Température ambiante Maxi : +45°C

Hauteur d'immersion maxi : 5 m.

Démarrage pressostat réglée à :1,5 bar


Matériaux

- Corps de pompe, corps moteur, roues en Aisi 304
- Supports moteurs en laiton
- Arbre en acier inox Aisi 420
- Diffuseurs en noryl.
- Couvercle arrière en Aisi 304
- Chemise et base de soutien Aisi 304
- Pied de fixation en Aisi 304 anti vibration en caoutchouc
- Etanchéité mécanique céramique/graphite en bain d'huile.
- Boulons en acier inox A 42
- O-ring en nbr70.
- Câble électrique H07RN8-F 10 m. avec prise Schuko
- Carte électronique tropicalisée à norme Rohs
- Moteur classe F

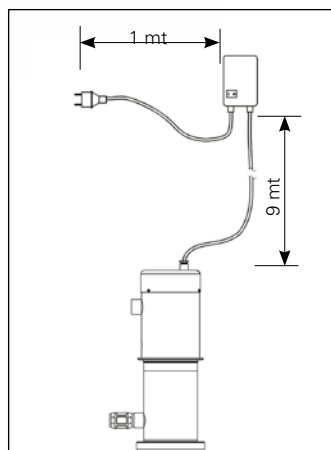

Code	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp. 230 V	Cap µF	Étages	Q (lt/min) Débit								Dimensions mm						Poids Kg	
	kW	Hp				0	30	40	50	60	70	80	90	A	N	H	H1	N1	DNM		DNA
	Hmt H total m.																				
XAMV100CE	0,75	1	6,0	18	4	42	35	30	28	24	18	15	10	570	210	394	90	112	1 1/4	1 1/4	17
XAMV120CE	0,90	1,2	7,2	20	5	52	43	40	35	30	25	20	15	570	210	394	90	116	1 1/4	1 1/4	18
XAMV150CE	1,10	1,5	8,4	20	6	63	48	45	41	36	31	25	12	570	210	394	90	116	1 1/4	1 1/4	19

Courbes et caractéristiques des performances $\eta = 2900$ 1/min

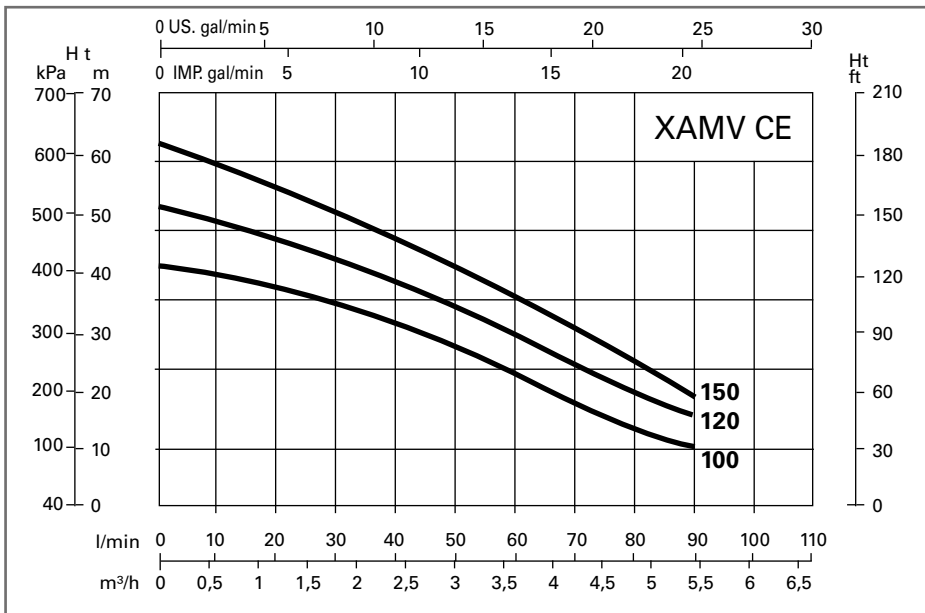



Roue en acier inox Aisi 304



Coffret condensateur externe



Bride d'accouplement

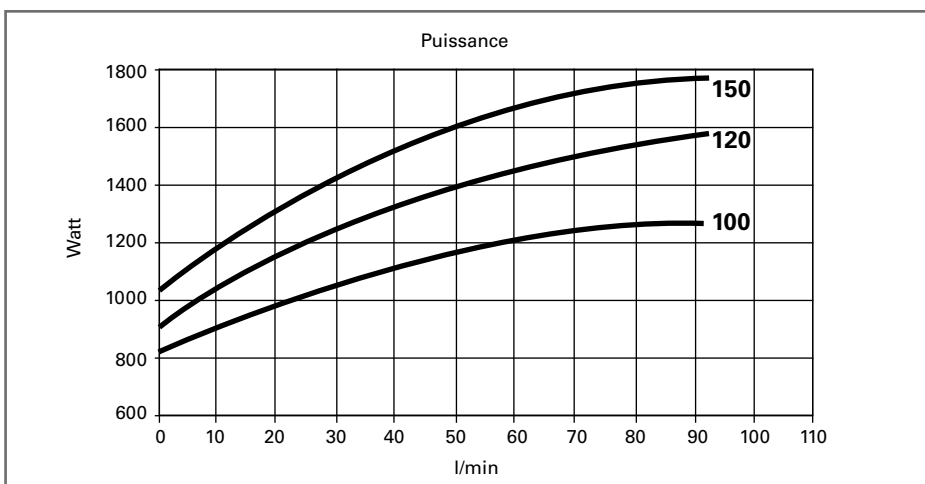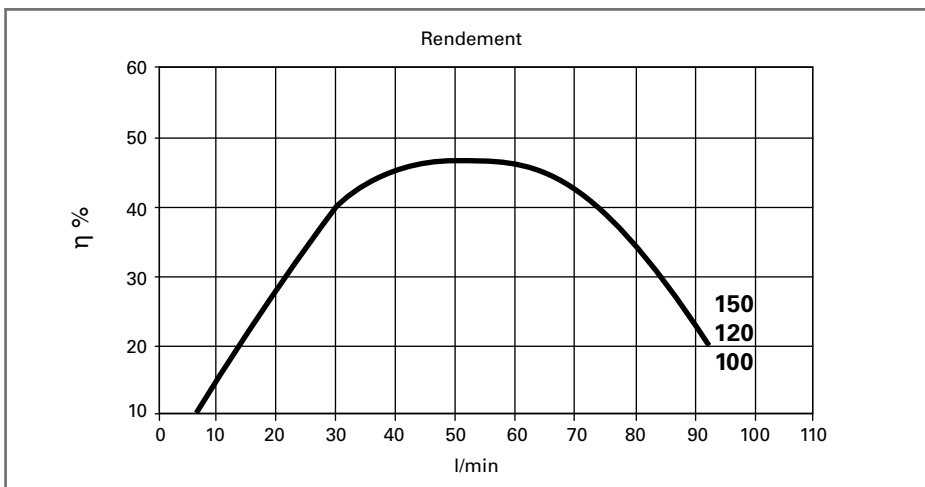

Supports moteur en laiton