

# XAJE B CE



## Pompa JET autoadescante controllo elettronico integrato e condensatore esterno



Valvola di ritegno in tecnopolimero con otturatore e molla calibrata in AISI 316 (di serie nella versione Automatica)

Box condensatore esterno



### Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi

Liquido pompato:

acqua pulita senza parti abrasive in sospensione

Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C

Temperatura aria max +45°C

Profondità di immersione max 5 m

Taratura pressione di accensione 2.2 bar



### Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata

Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco Antiblocking system ogni 72ore di inattività  
Classe di protezione IP 68


### Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio inox A2
- O-ring in NBR 70
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 9mt. Pompa/box
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 1mt. Spina Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Box portacondensatore classe di protezione IP55
- Motore classe di isolamento F

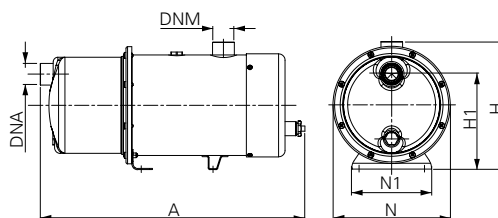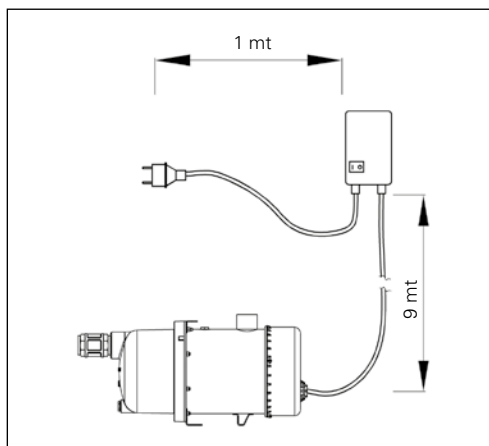

Codice	P <sub>2</sub> Nom.		1 - 50Hz Amp.	Cap μF	Q (lt/m) Portata							Dimensioni mm							Peso Kg
	kW	Hp			230 V	0	10	20	30	40	50	60	A	N	H	H1	N1	DNM	
	Hm totale in CA																		
<b>AUTO MONO</b> XAJE80BCE	0,60	0,8	4,5	16	40	33	30	24	20	15	-	447	200	226	163	136	1 1/4"	1"	11,5
XAJE100BCE	0,75	1	5,3	16	47	40	35	30	25	20	5	477	200	226	163	136	1 1/4"	1"	12
XAJE120BCE	0,90	1,2	5,9	18	51	45	40	34	30	24	8	477	200	226	163	136	1 1/4"	1"	13


**Curve caratteristiche e prestazioni  $\eta = 2900$  1/min**

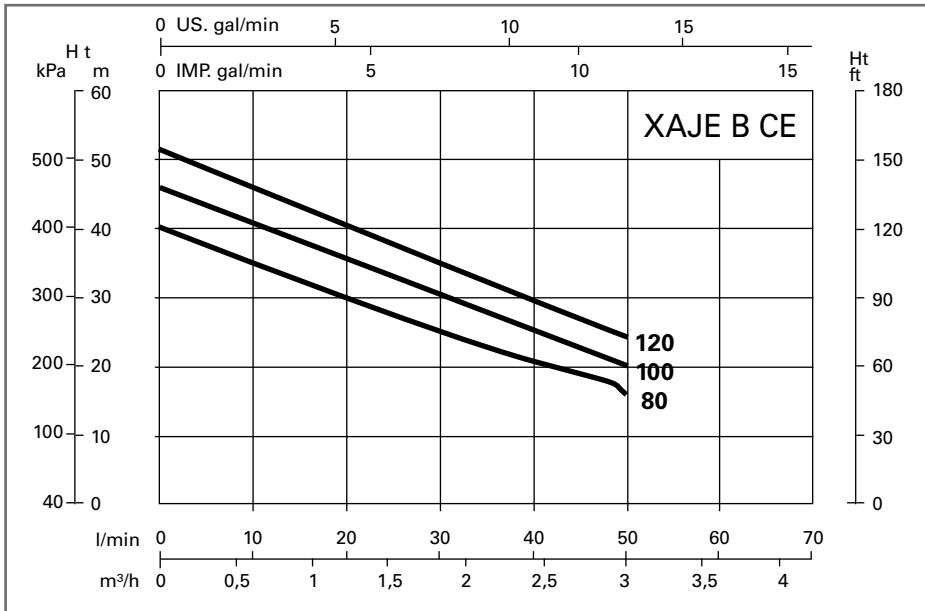


*Girante in tecnopolimero*



*Box condensatore*

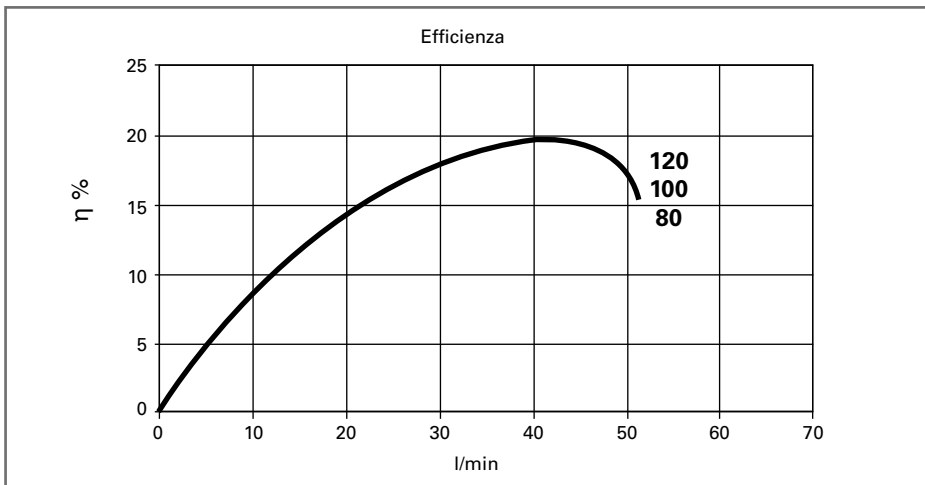

*Corpo motore con bocca di mandata*

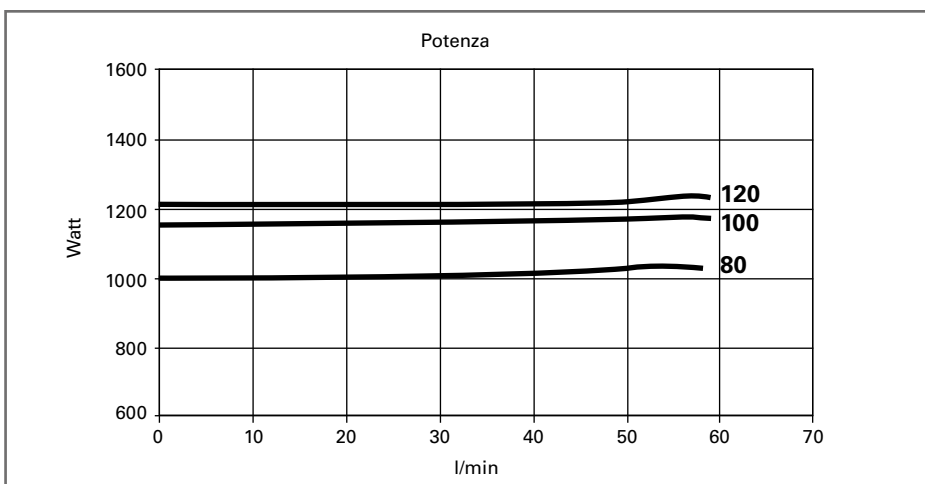

*Supporto motore tecnopolimero*