

Pompa JET autoadescante controllo elettronico integrato e condensatore esterno



Valvola di ritegno in tecnopolimero
con otturatore e molla calibrata in AISI 316
(di serie nella versione Automatica)

Box condensatore
esterno



Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi

Liquido pompato:

acqua pulita senza parti abrasive in sospensione

Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C

Temperatura aria max +45°C

Profondità di immersione max 5 m

Taratura pressione di accensione 2.2 bar

Descrizione



Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata

Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco Antiblocking system ogni 72ore di inattività

Classe di protezione IP 68

Materiali


- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in ottone
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in Aisi 304
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio inox A2
- O-ring in NBR 70
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 9 mt. Pompa/box
- Cavo elettrico H07RN8-F lunghezza 1mt. con spina Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Box portacondensatore classe di protezione IP55
- Motore classe di isolamento F

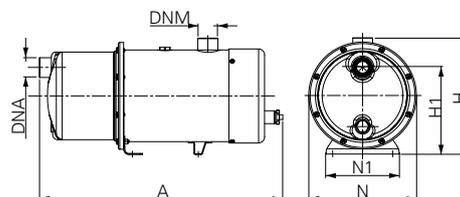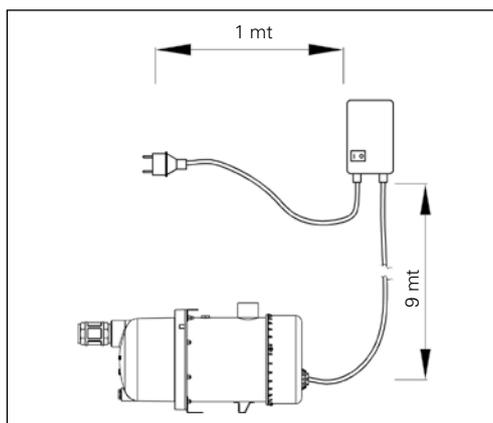

| Codice | P ₂ Nom. | | 1 ~ 50Hz Amp. | Cap µF | Q (lit/m) Portata | | | | | | | Dimensioni mm | | | | | | Peso Kg | |
|-----------|---------------------|-----|------------------|-----------|-------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|------|
| | kW | Hp | | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | A | N | H | H1 | N1 | DNM | | DNA |
| | Hm totale in CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XAJE80CE | 0,60 | 0,8 | 4,5 | 16 | 40 | 33 | 30 | 24 | 20 | 15 | - | 447 | 200 | 226 | 163 | 136 | 1 1/4" | 1" | 14,5 |
| XAJE100CE | 0,75 | 1 | 5,3 | 16 | 47 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 5 | 477 | 200 | 226 | 163 | 136 | 1 1/4" | 1" | 15 |
| XAJE120CE | 0,90 | 1,2 | 5,9 | 18 | 51 | 45 | 40 | 34 | 30 | 24 | 8 | 477 | 200 | 226 | 163 | 136 | 1 1/4" | 1" | 16 |

AUTO MONO

Curve caratteristiche e prestazioni $\eta = 2900$ 1/min

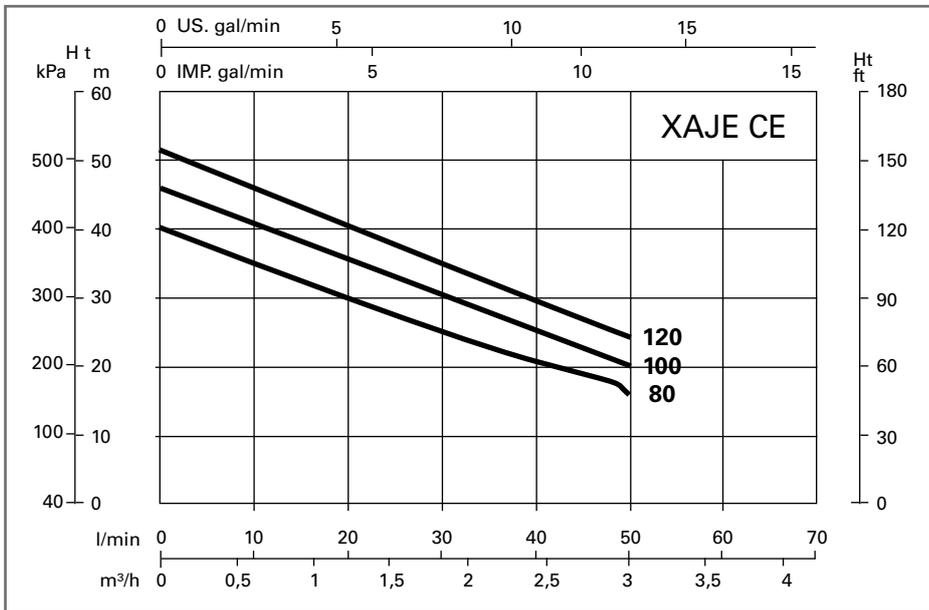

Girante in tecnopolimero



Piede anteriore



Box condensatore



Supporto motore ottone

