XAMOV B CE

Pompe multicellulaires vertical contrôle électronique intégrée et condensateur externe

EXT CAPACITOR

Clapet anti-retourne en tecno- polymère, disque d'arrêt Aisi 316 et ressort calibrée

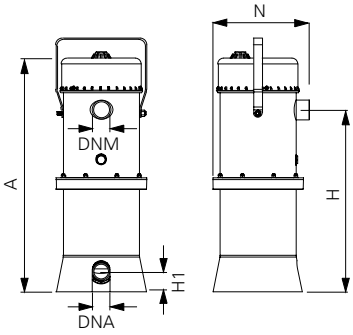

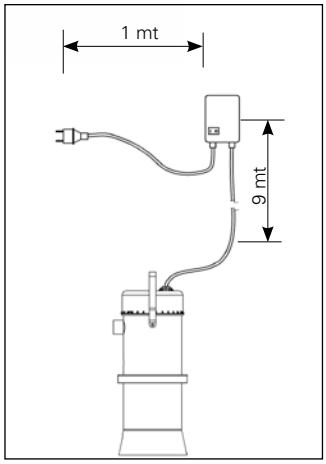

Description

Technologie ''UP/Down ''pour l'utilisation en surface, immergée ou sous sol.
Le contrôle électronique donne une réponse immédiat à la demande ou a l'arrêt de l'eau.
Protection contre la marche à sec.
Le système antiblocage fait démarrer la pompe après 72 heures d'inactivité. Protection IP 68.

Utilisations

- Surpression domestique
- Arrosage de surface moyen et irrigation
- Vidage ou transfert de réservoir
- Refroidissement et lavage des installations industrielles
- Système de traitement d'eau

Liquides:
Eau propre sans parts abrasives en suspension
Température du liquide + 2°C +40°C
Température ambiant Maxi : +45°C
Hauteur d'immersion maxi : 5 m.
Démarrage pressostat réglée à : 2.2 bar

Matériaux

- Corps de pompe, corps moteu, roues en Aisi 304
- Supports moteurs en tecno-polymère
- Arbre acier inox Aisi 420
- Diffuseurs en noryl.
- Couvercle arrière en tecno-polymère
- Chemise et base de soutien Aisi 304 avec garniture anti vibration en caoutchouc
- Etancheite mécanique céramique/graphite en bain d' huile
- Boulons en acier inox A 42
- O-ring en nbr70.
- Câble éclectique H07RN8-F 10 m. avec prise Schuko
- Carte électronique tropicalisée à norme Rohs
- Moteur classe F

Coffret condensateur externeo

AUTO MONO

Code	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Étages	Q (lt/min) Débit								Dimensions mm						Poids Kg
						0	30	40	50	60	70	80	90							
	kW	Hp	230 V			Hmt H total m.								A	N	H	H1	DNM	DNA	
XAMOV100BCE	0,75	1	6,0	18	4	42	35	34	30	28	24	18	15	545	218	420	46	1"¼	1"	13
XAMOV120BCE	0,9	1,2	7,2	20	5	52	43	43	40	35	30	25	20	545	218	420	46	1"¼	1"	14

Courbes et caractéristiques des performances η = 2900 1/min

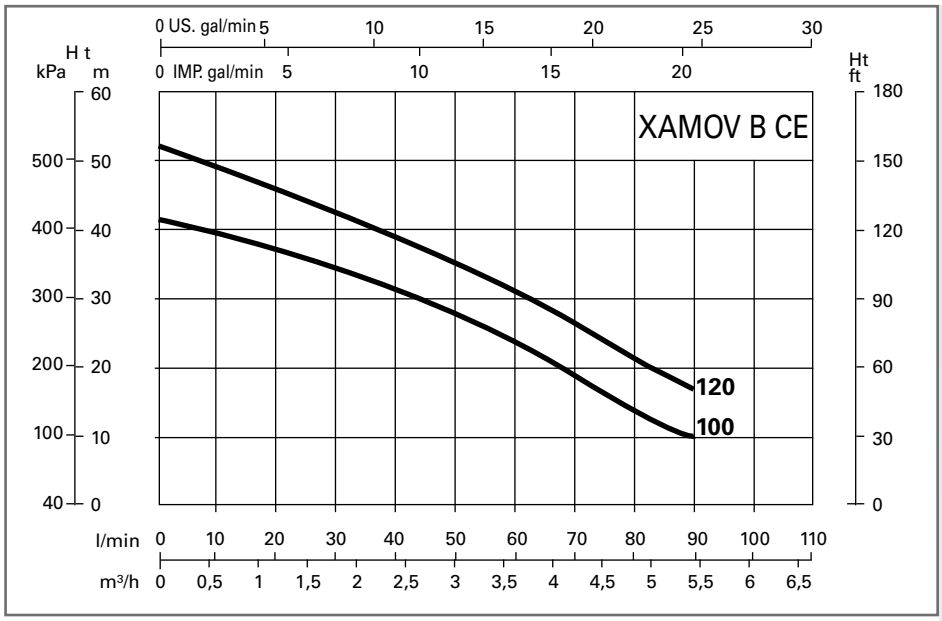

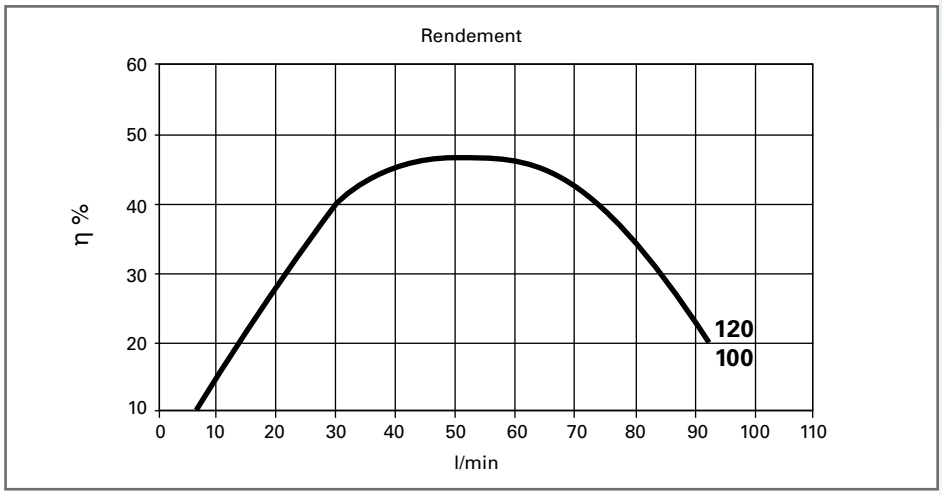

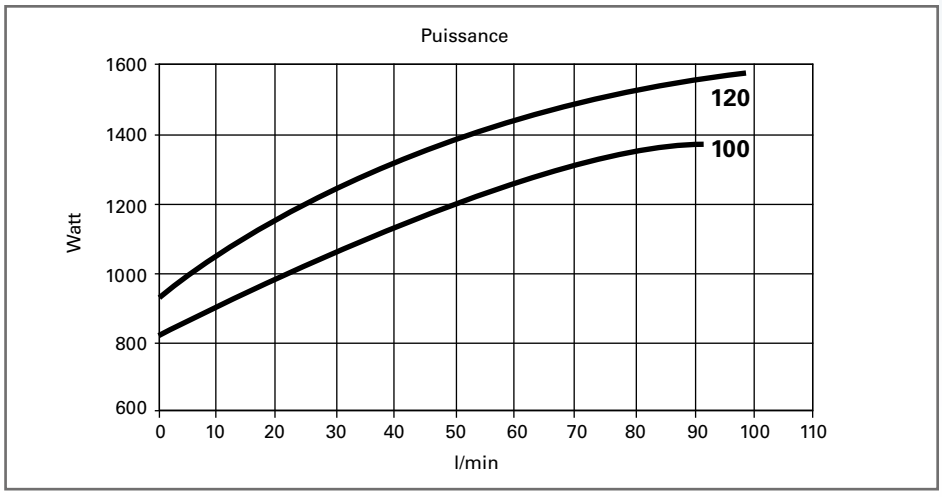

Roue en acier inox Aisi 304

Coffret condensateur externe

Bride d'accouplement

Clapet anti-retourne pre assemblée

Supports moteur en tecno-polymère