

TANKPRESS JET

La soluzione per avere sempre acqua,
senza avere spazio.

Conforme alla norma EN 1717



Un'idea Steelpumps

TANKPRESS JET

Sistema di pressurizzazione residenziale con accumulo di 200 lt

Sistema di pressurizzazione residenziale completo e compatto, pronto all'uso. Può essere connesso direttamente alla rete idrica comunale perchè costituito da un serbatoio di accumulo di 200 lt al cui interno è installata una pompa dotata di pressoflussostato elettronico, un vaso di espansione in acciaio Inox da 2 lt e un galleggiante di carico Quick Stop, il tutto completamente montato e pronto per l'installazione. TANKPRESS è indispensabile sia per fornire acqua pressurizzata anche in situazioni di mancanza d'acqua dall'acquedotto, sia per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate, **come richiede la normativa EN 1717.**


Caratteristiche generali

- Sistema di pressurizzazione domestico
- Plug and Play, sistema completamente assemblato pronto per l'installazione
- Serbatoio da 200 lt sia da appoggio che da interro
- Pompa con controllo integrato da 60 lt/min con protezione marcia a secco, ripristino automatico mancanza acqua
- Antiblocking System per inattività di 72 ore
- Vaso di espansione in acciaio Inox da 2 lt
- Galleggiante di carico serbatoio Quick Stop
- Serbatoio da 200 lt per appoggio che da interro con chiusino cm 35x35 dotato di troppopieno
- Ingresso 3/4" e uscita 1"
- Cavo di alimentazione elettrica 9 mt

JETBOX 80 - 100

Configurazione con elettropompe Steelpumps XAJE 80P/100P

Elettropompe dotate di pressoflussostato elettronico per start-stop automatico, controllo marcia a secco e riarmo automatico ogni 15 minuti.

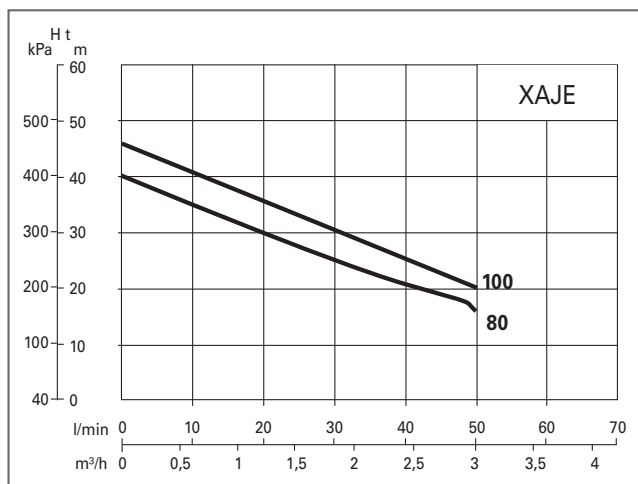



Materiali

- Corpo motore in Aisi 304
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304 e antivibranti gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F - 9 mt
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F

Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Q (lt/m) Portata							
	kW	Hp			0	10	20	30	40	50	60	
JETBOX 80	0,60	0,8	4,5	16	40	33	30	24	20	15	-	
JETBOX 100	0,75	1	5,3	16	47	40	35	30	25	20	5	

Filtro Inox di aspirazione 1"




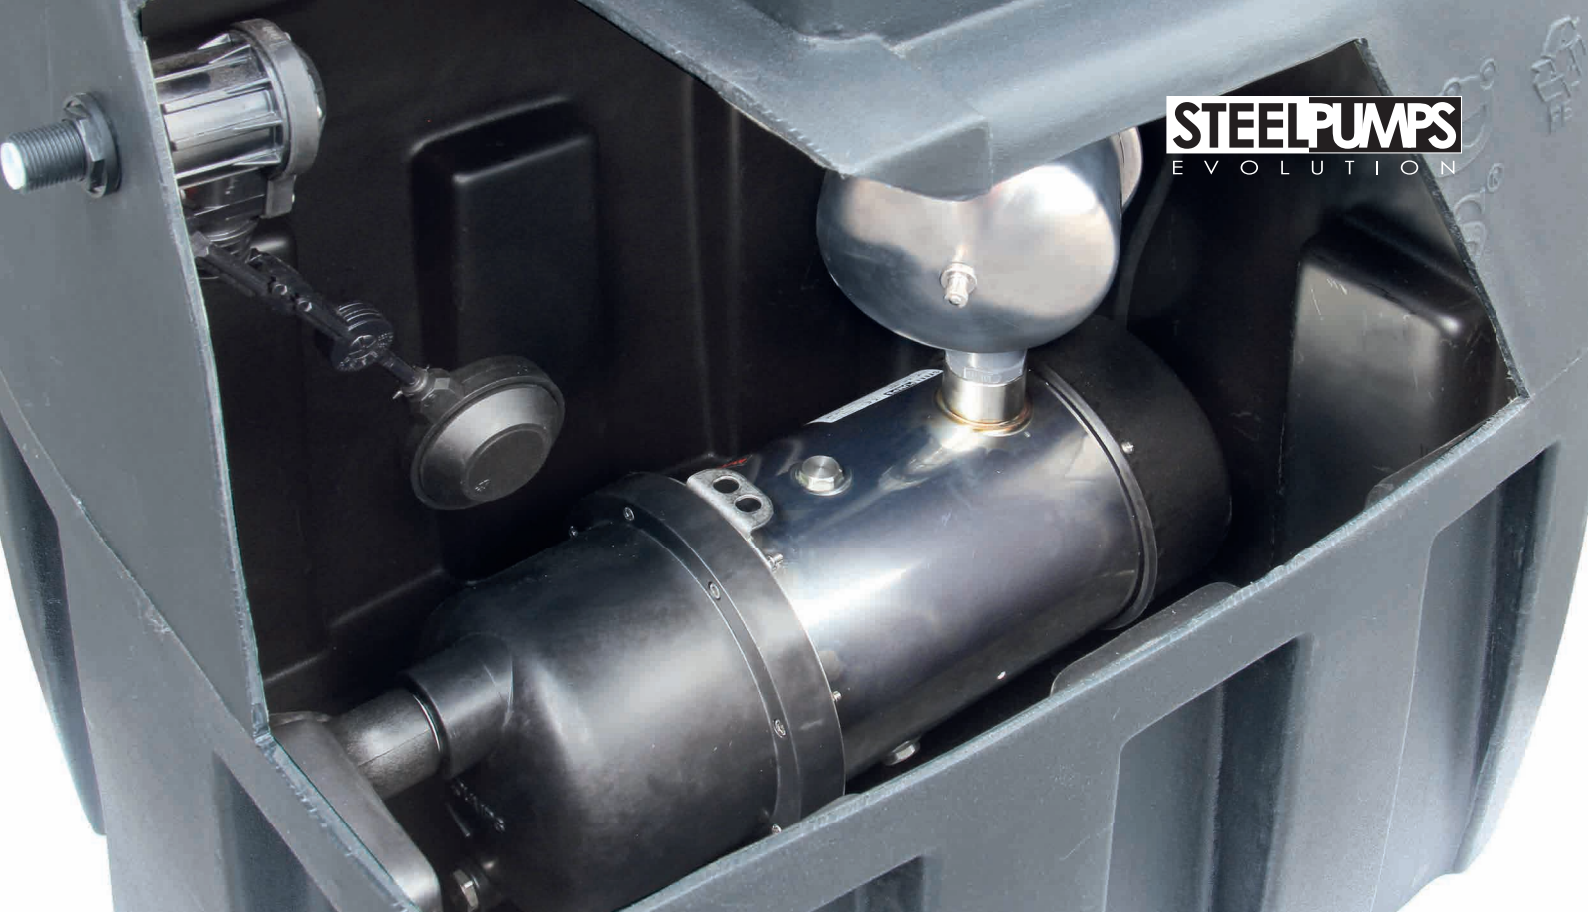

JETBOX 120 INTELLY con INVERTER INTEGRATO

Configurazione con elettropompa Steelpumps INTELLY J120

Elettropompa JET autoadescente a controllo **INVERTER integrato**.
 Garantisce il comfort della pressione costante (Set Point regolabile)
 nell'impianto e un grande risparmio nella bolletta elettrica.

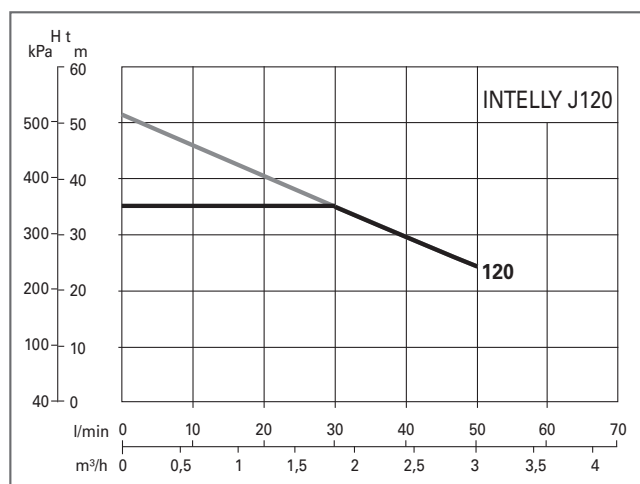


Materiali

- Corpo pompa e motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in tecnopolimero Noryl
- Piedini antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico AD8 LIYY-H2O - 9 mt
- Scheda inverter a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Box di regolazione della pressione con display

Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	Q (lt/m) Portata						
	kW	Hp		0	10	20	30	40	50	60
JETBOX 120 INTELLY	0,90	1,2	7,2	51	45	40	34	30	24	8

Filtro Inox di aspirazione 1"



STEELPUMPS

LA GIUSTA SOLUZIONE

STEELPUMPS srl

Via Sicilia, 119 - Z. I. Perignano
56035 Lari (PI) ITALY
+39 0587 466722 / +39 0587 466188
+39 0587 466775 / +39 0587 466747

FAX +39 0587 365138

e-mail:

info@steelpumps.it
venditeitalia@steelpumps.it
tecnico@steelpumps.it
assistenza@steelpumps.it

www.steelpumps.it

DISTRIBUITO DA: